


## OKALUX+ Lichtstreuendes Isolierglas

Die Herausforderung für OKALUX+ Lichtstreuendes Isolierglas: Tageslicht nutzbar machen. Durch eine transluzente lichtstreuende Kapillarplatte beidseitig abgedeckt mit zusätzlichen Einlagen aus Glasfaservliesen im Scheibenzwischenraum erreicht OKALUX+

- optimal gleichmäßige Lichtabgabe in den Raum, unabhängig von wechselnden Einstrahlungsbedingungen
- Lichttransmission und g-Wert nach Anforderung
- gute Farbwiedergabe
- sehr gute Wärmedämmung
- Schalldämmung nach Anforderung
- UV-Schutz nach Anforderung
- Sichtschutz und Blendschutz
- schlanker Glasbau, geringes Gewicht
- gute Recyclebarkeit
- vogelfreundliche Verglasung

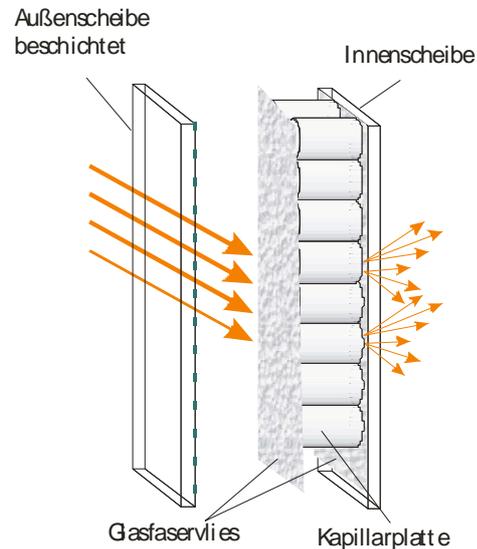

## Bauphysikalische Eigenschaften

### Wärmedämmung


Die Kapillare reduzieren den Wärmeübergang im Scheibenzwischenraum hinsichtlich Konvektion und Wärmestrahlung.

Der  $U_g$ -Wert verschiedener Aufbauvarianten hängt u.a. ab von

- der Funktionsschicht auf Position 2
- dem Füllgas im äußeren Scheibenzwischenraum (Luft/Argon/Krypton)

Der  $U_g$ -Wert eines Isolierglases nach DIN EN 673, bzw. DIN EN 674, bezieht sich immer auf den senkrechten Einbau. Wird das Isolierglas geneigt, z. B. bei einer Dachverglasung, steigt der  $U_g$ -Wert an, da die Konvektion im Scheibenzwischenraum zunimmt. Ein Isolierglas mit dem Normwert  $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\text{K)}$  besitzt als horizontale Dachverglasung einen realen Wert von ca.  $1,7 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ .

Durch die Kapillarplatte im Scheibenzwischenraum wird die Konvektion verhindert, daher ist der  $U_g$ -Wert von OKALUX+ in jeder Einbaulage nahezu konstant.

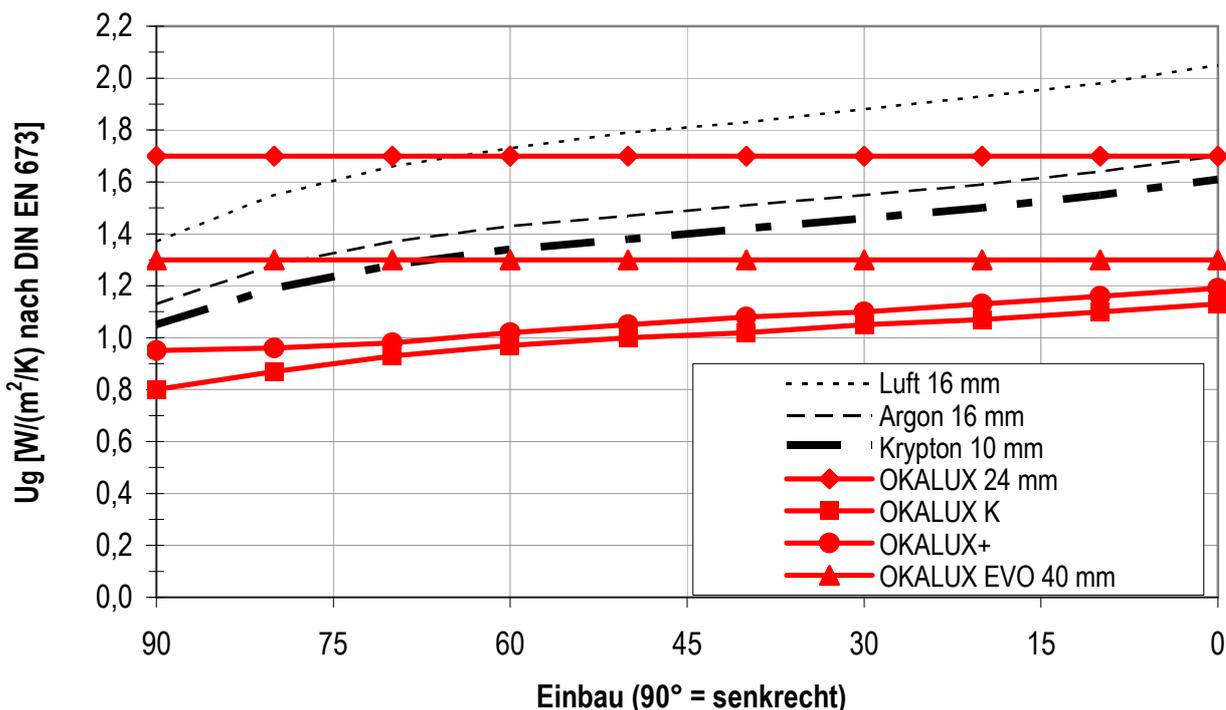

## Schalldämmung

Kapillarplatten entkoppeln die Scheiben der Isolierverglasung und verbessern den Schallschutz.

## Strahlungstechnische Eigenschaften

Durch die besonderen lichtstreuenden Eigenschaften der OKAPANE-Einlage ergibt sich unabhängig von den Einstrahlungsbedingungen eine optimal gleichmäßige Lichtabgabe in den Raum.

g-Wert und Lichttransmission hängen ab von:

- der Ausführung der lichtstreuenden Einlagen
- der Funktionsschicht auf Position 2

Eine Wärmeschutzschicht oder eine kombinierte Sonnen- und Wärmeschutzschicht auf Position 2 verändert, von außen gesehen, die farbliche Ansicht.

g-Wert und Lichttransmission hängen von der Ausführung der lichtstreuenden Einlagen ab. Andere g-Werte und Lichttransmissionswerte lassen sich auf Anfrage durch Sonderaufbauten realisieren.

## UV-Schutz

Auf Anfrage sehr geringe UV-Transmission realisierbar

## Technische Werte Standardtypen

Die folgenden Angaben gelten für Aufbauten mit einer 6 mm dicken Außenscheibe und einer Innenscheibe von 4 mm.

OKALUX+ Typ	T <sub>v</sub> dir %	T <sub>v</sub> dif %	g-Wert %	U <sub>g</sub> -Wert [W/(m <sup>2</sup> K)] SZR 18 mm		
				Krypton	Argon	Luft
38/33	38	29	33	0,9	1,3	1,5
33/21	33	25	21	0,9	1,3	1,5
29/19	29	22	19	0,9	1,3	1,5
24/16	24	18	16	0,9	1,3	1,5
19/13	19	15	13	0,9	1,3	1,5

Legende und verwandte Größen:

	Einheit	Norm	Bezeichnung
<b>U<sub>g</sub></b>	W/(m <sup>2</sup> K)	DIN EN 673 DIN EN 674	Wärmedurchgangskoeffizient
<b>g</b>	%	DIN EN 410	Gesamtenergiedurchlassgrad
<b>T<sub>v</sub></b>	%	DIN EN 410	Lichttransmissionsgrad (direkt/hemisphärisch bzw. dif- fus/hemisphärisch)
<b>R<sub>w</sub></b>	dB	DIN EN 20140	bewertetes Schalldämm-Maß
<b>F<sub>c</sub></b>	%	DIN 4108	Abminderungsfaktor eines Sonnenschutzsystems, F <sub>c</sub> =g/g <sub>referenz</sub>
<b>SC</b>	%	GANA Manual	shading coefficient, SC=g/0,86

Die angegebenen Werte sind circa-Werte. Sie wurden durch Messungen anerkannter Prüfinstitute und daraus abgeleiteten Berechnungen ermittelt. Projektspezifisch ermittelte Werte können von den oben genannten Werten abweichen.

Die direkte Transmission betrifft gerichteten, in der Regel senkrechten Lichteinfall (Modellsituation für direkte Sonneneinstrahlung). Die diffuse Transmission gilt für homogen diffusen Lichteinfall aus der äußeren Halbkugel (Modellsituation für einen bedeckten Himmel).

Eine Wärmeschutzschicht oder eine kombinierte Sonnen- und Wärmeschutzschicht auf Position 2 verändert, von außen gesehen, die farbliche Ansicht.

Durch technische Weiterentwicklungen können sich die angegebenen Werte ändern, so dass für die Richtigkeit keine Gewähr übernommen werden kann.


## Aufbau

Das Besondere an OKALUX+ Lichtstreuendes Isolierglas ist die im Scheibenzwischenraum eingelegte Kapillarplatte, die Glasdicken richten sich nach statischen Erfordernissen.

### Standardaufbau:

- Außenscheibe mit Funktionsschicht
- Scheibenzwischenraum 8 mm mit Wärmeschutzgas
- zusätzliche Glasfaservliese
- Kapillarplatte 10 mm
- zusätzliche Glasfaservliese
- Innenscheibe

Geringfügige Schwankungen in der Dichte der Kapillarplatte und dem Durchmesser der Kapillare sowie produktionsbedingte Stöße können erkennbar sein. Unter bestimmten Lichtverhältnissen können auch innerhalb der Kapillarmatte produktionsbedingte feine Linien sichtbar werden. Die physikalischen Eigenschaften von OKALUX+ werden dadurch nicht beeinträchtigt.

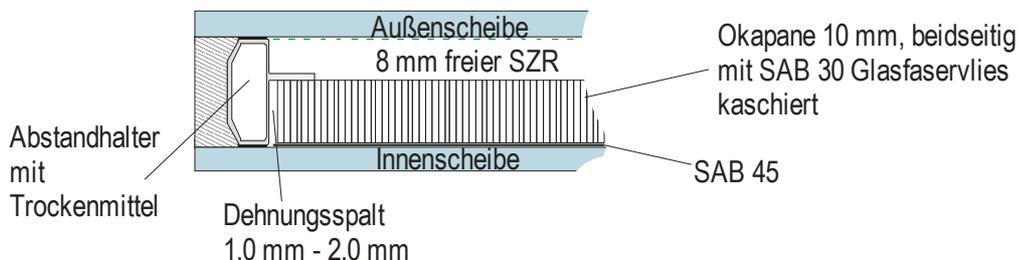

## Maße

max. Größe - parallel zu Halteprofilen	4000 mm
max. Größe - senkrecht zu Halteprofilen	1230 mm
min. Größe	300 mm x 300 mm

Die Einlage kann aus Toleranzgründen und auf Grund unterschiedlicher Temperatúrausdehnung einen Dehnungsspalt von bis zu 2,0 mm pro Seite aufweisen. Dies kann zu Sichtschlitten zwischen Einlage und Abstandhalterprofil führen. Aus diesem Grund muss der Glaseinstand im Falz mindestens die erforderliche Randverbundbreite plus 5 mm betragen oder mit einem Randsiebdruck abgedeckt sein. Bei einem Polysulfid-Randverbund kann eine größere Abdeckung notwendig sein, um einen ausreichenden UV-Schutz sicher zu stellen. Bei einem rahmenlosen Verglasungssystem empfiehlt es sich generell, die Randzone durch einen Siebdruck abzudecken. Die erforderliche Randverbund-Breite kann, je nach Einwirkung, deutlich über der einer „herkömmlichen“ Isolier-Verglasung liegen.

## Planungshinweise

Bauherren und Architekten müssen die Wirkung von Verglasungen aus tageslichttechnischer Sicht abschätzen können. OKALUX bietet solche Berechnungen als freiwillige, unverbindliche Zusatzleistungen an. Der zu untersuchende Raum muss in seinen tageslichttechnischen Eigenschaften bekannt sein, das sind vor allem:

- Raumgeometrie, Fenstermaße
- ungefährender Reflexionsgrad der Raumbegrenzungsflächen

Für die Beurteilung der Tageslichtversorgung ist der sog. Tageslichtquotient (D) nach DIN 5034, Teil 3 maßgeblich. Er gibt das Verhältnis zwischen den horizontalen Beleuchtungsstärken im Innenraum und im Freien an, und zwar unter einem vollständig bedeckten Himmel. Mit den vorhandenen Simulationswerkzeugen kann dieser Wert für verschiedene Verglasungsvarianten berechnet werden. Der Kunde kann damit die lichtlenkende Wirkung von Spezialprodukten abschätzen, auch im Vergleich mit gewöhnlicher Verglasung. Zusätzlich zu der Bewertung nach DIN können virtuelle Abbildungen die Lichtverteilung in den Räumen visualisieren.

## **Montagehinweise**

OKALUX+ Lichtstreuendes Isolierglas wird wie normales Isolierglas verglast. Durch den Transport kann die Einlage seitlich verrutschen und daher ein einseitig größerer Sichtschlitz zwischen Abstandhalter und Einlage entstehen. Besondere Beanspruchungen während des Transports (Erschütterungen/Schwingungen) sind uns im Vorfeld schriftlich bekannt zu geben.

Hinweise und Empfehlungen zum Einbau und Montage unseres Isolierglases entnehmen Sie bitte unseren Kundenhinweisen "Anlieferung von OKALUX-Glasprodukten" und "Verglasung allgemein".

## **Andere Drucksachen**

**Falls Ihnen folgende Drucksachen nicht vorliegen, bitte direkt bei OKALUX anfordern bzw. im Internet unter [www.okalux.com](http://www.okalux.com) herunterladen:**

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  
Produktspezifische Infotexte

### **Daneben existieren nachfolgend aufgeführte Kundenhinweise:**

Kundenhinweis zu Angeboten  
Kundenhinweis zur Anlieferung  
Kundenhinweis Alarmglas  
Kundenhinweis Siebdruck  
Kundenhinweis Structural Glazing / Randentschichtung  
Kundenhinweis zu Heat Soak Test  
Kundenhinweis zu Verglasung  
Kundenhinweis SIGNAPUR®  
Kundenhinweis Einbaurichtlinie OKAFLEX  
Kundenhinweis Montage OKAPANE  
Kundenhinweis OKAWOOD Toleranzen  
Kundenhinweis Produktspezifikation OKACELL  
Reinigungsanleitung OKALUX allgem.  
Reinigungsanleitung OKACOLOR  
Richtlinie visuelle Qualität